


Unités pour le transvasement des poudres extinctrices

Modèle TOTEM-M

Dimensions réduites,
grandes prestations

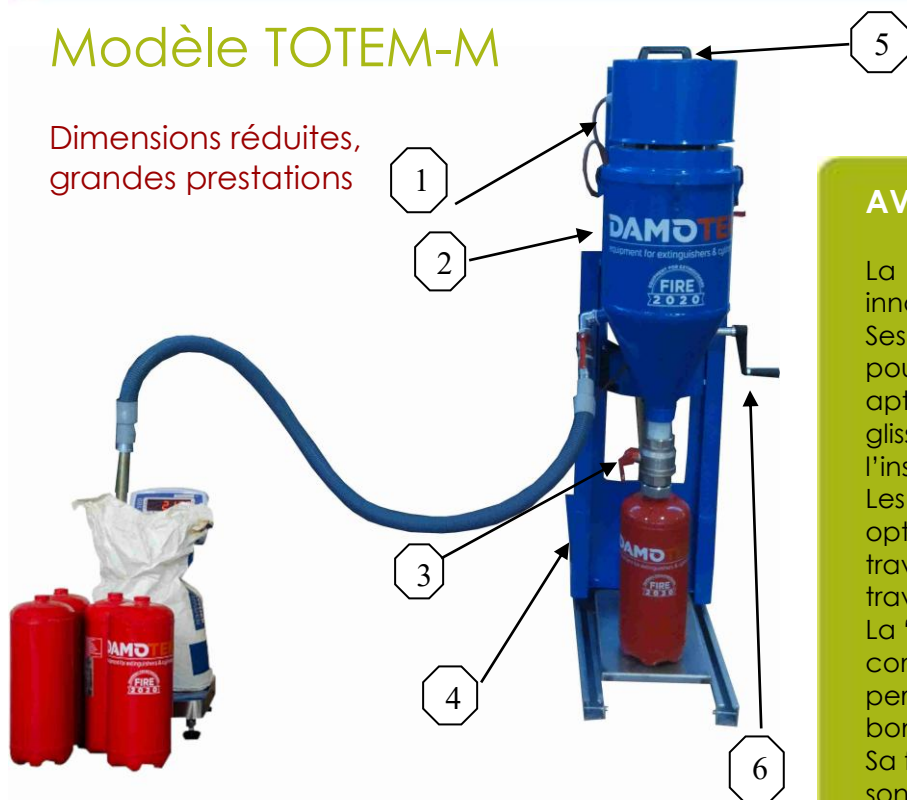

AVANTAGES

La "TOTEM-M" est une unité moderne et innovante. Ses dimensions et son poids ont été étudiés pour rendre l'unité aisément transportable et apte aux entretiens chez les clients. Avec les glissières (en option) il est possible d'effectuer l'installation dans un atelier mobile. Les accessoires de série et les accessoires en option permettent d'optimiser les phases de travail et permettent aux opérateurs de travailler avec sécurité et efficacité. La "TOTEM-M" est construite avec des composants robustes qui permettent d'obtenir des bonnes prestations. Sa facilité d'utilisation, son entretien réduit et l'excellent rapport qualité-prix permettent de satisfaire les exigences les plus hautes.

TOTEM-M en position
de transport



COMPOSANTS ET DISPOSITIFS

1. Aspirateur électrique monophasé, version "M"
2. Séparateur de charge en acier peint
 - a. Filtre micro poreux spécial haute efficacité et longue durée "Long-Life"
 - b. Dispositif de nettoyage du filtre par soufflage à contre-courant
3. Vanne de contrôle du flux avec regard de contrôle
4. Structure de support avec double position travail/transport et roues pour le déplacement
5. Poignée sur la structure supérieure
6. Réglage de la hauteur du séparateur de charge et substitution des extincteurs

APPLICATIONS

Les équipements pour le transvasement des poudres d'extinction de la série TOTEM, dont la TOTEM-M fait partie, sont aptes au remplissage et à la vidange des extincteurs à poudre, soit portables soit sur roues. La gamme TOTEM est en mesure de couvrir toutes les exigences liées à l'entretien des systèmes d'extinction à poudre, en offrant plusieurs solutions: l'unité d'atelier TOTEM-TS, la polyvalente TOTEM-MTS, les multifonctionnelles TOTEM-GALAXY et TOTEM-GALAXY II en mesure d'opérer également sur les systèmes d'extinction fixes et/ou installés sur véhicules. Il y a aussi différentes versions spéciales étudiées pour des exigences particulières en secteurs d'application industrielles, aéroportuaires, militaires, etc.

Unités pour le transvasement des poudres extinctrices



ACCESSOIRES STANDARD



AISEMENT TRANSPORTABLE



REPLISSAGE D'EXTINCTEUR PORTABLE



REPLISSAGE D'EXTINCTEUR SUR ROUES AVEC KIT "VENTURI"

ACCESSOIRES DE SERIE

DESCRIPTION	CODE
Flexible d'aspiration poudre Ø32 mm, longueur 1500 mm	ACC/TUB01
Tube plongeur rigide Ø18 mm, longueur 800 mm	ACC/PES01
Tube plongeur rigide Ø25 mm, longueur 800 mm	ACC/PES02
Adaptateurs en aluminium/caoutchouc pour remplissage extincteurs pression permanente	ACC/ADA01
Adaptateur conique pour extincteurs Ø 45 ÷ 155 mm	ACC/ADA03
Fût pour la récupération des poudres, capacité 60 litres	ACC/BID01
Notice d'utilisation et d'entretien	

ACCESSOIRES SUR DEMANDE

DESCRIPTION	CODE
Tube plongeur Ø25 mm, longueur 1200 mm pour extincteurs sur roues	ACC/PES03
Fût supplémentaire pour la récupération des poudres, capacité 60 litres	ACC/BID01
Base avec roues pour fût ACC/BID01	ACC/BID010
Kit "VENTURI" pour le remplissage à distance des extincteurs avec adaptateur conique	ACC/VEN01
Kit "VENTURI" pour le remplissage à distance des extincteurs avec adaptateur 2" femelle	ACC/VEN02
Balance électronique modèles ETW100 – ETW150	
Glissières pour l'installation sur véhicule	MPM/BSS10

MODELES DISPONIBLES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	TOTEM-M	TOTEM-MP
CODE CATALOGUE	MPME004	MPMP001
Capacité poudre (Kg/min) (*) selon la densité de la poudre et les conditions d'utilisation	8 ÷ 10 (*)	10 ÷ 15 (*)
Voltage /Fréquence (VAC/Hz)	230/50	-
Puissance (kW)	1,0	-
Alimentation air comprimé (bar)	-	6 ÷ 8
Encombrement en position de travail (Lxlxh) (mm)	560x580x1860	560x580x1860
Encombrement en position de transport (Lxlxh) (mm)	560x580x1080	560x580x1080
Poids (Kg)	35	35

> PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
FOR FURTHER INFORMATION CONTACT:
POUR INFORMATIONS CONTACTER:

DAMOTEK S.r.l.

Via Avv. Giovanni Agnelli, 10 12033 MORETTA (CN) ITALY

Tel: +39 0172 911235

Fax: +39 0172 911322

www.damotek.com

info@damotek.com

